

DISPENSERS PIUSIBOX

EN. Quite often the hard environmental conditions can potentially threaten the re-fuelling operation of OTR equipment and vehicles. PIUSIBOX project is the answer to the need of re-fuelling quickly and safely in almost any place.

An important support for the reliability and long last life of your equipment.

Technical specifications:
A powerful and reliable self-priming transfer pump capable of delivering 45 l/min, complete with cables and switch. Delivery hose and pump nozzle. Suction hose with foot valve.

Even more compact with shortened spout and tubes of reduced section for greater ease of closing after use.

ES. Muy a menudo las condiciones del medio ambiente afectan el proceso de dispensar gasolina en las máquinas o los vehículos. PIUSIBOX es la respuesta a esta necesidad, proporcionando un dispensador rápido que trabaja en prácticamente cualquier lugar y con seguridad.

Un equipo para el soporte, fiabilidad y larga vida de su equipo.

Características técnicas:
Potente y fiable bomba de dispensación auto cebante capaz de suministrar 45 l/min, incluye cables e interruptor.
Tubo de impulsión con pistola de suministro
Tubo de aspiración con válvula de pie.

Aún más compacto con boca de descarga acortada y tubos de sección reducida para ofrecer una mayor facilidad de cierre después del uso.

RU. Часто неблагоприятные условия могут серьезно усложнить заправку машин для земельных работ и техники. Проект PIUSIBOX рожден, чтобы предоставить возможность осуществлять быструю и надежную заправку в любом месте.

Важная поддержка для обеспечения надежности и долговечности вашей техники.

Техническая спецификация: Мощный и надежный самозаливающийся насос для перекачивания, способный подавать до 45 л/мин, оснащен кабелями и выключателем. Гибкая нагнетательная труба и пистолет. Гибкая всасывающая труба с донным клапаном.

Еще более компактный с укороченным носиком и трубами уменьшенного сечения с целью обеспечения наибольшей легкости при закрытии после использования.


PERFORMANCE

- Flow rate up to 45 l/min
- 12-24 V DC operation
- Duty cycle 30 min.

- Caudal hasta 45 l/min
- Funcionamiento 12-24V DC
- Ciclo de funcionamiento 30 min.

- Расход до 45 л/мин
- Функционирование от источника постоянного тока 12-24 В
- Рабочий цикл 30 мин.

DIMENSIONS

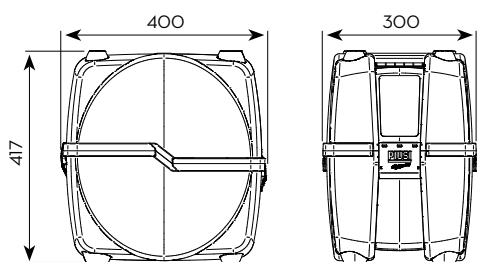

EVEN MORE FUNCTIONAL REGISTERED DESIGN PATENT PENDING



PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		N. Boxes/ Europallet	
	kg	lbs	mm	pcs/ box		
F0023100B	9,5	20,9	400x300x420	1	24	32
F0023101B	12	26,5	400x300x420	1	24	32
F0023200B	9,5	20,9	400x300x420	1	24	32
F0023201B	12	26,5	400x300x420	1	24	32

Flow-rate

up to
45 l/min
(up to 11,9 gpm)

New

Easier
to repack
after use




For diesel fuel only



Easy to repack after use

ON REQUEST

K24 KIT



Code R20764000
Assembly Kit for K24
PiusiBox

Cartridge
(only Piusi Pro)



Code F16483010
15 pcs / box

PIUSIBOX PRO

FEATURES

Rotating connection



Filter + cartridge
(only Piusi Pro)



On/Off switch



Foot valve



Vantage model

Easy to handle



PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids		Flow-rate		Voltage			Pump mod.	Duty cycle min.	Filter	Cartridge	Nozzle type	Delivery hose 5/8"	Suction hose 3/4"	Foot valve mod. Vantage
		type		l/min	gpm	AC V./Hz	DC Volt	Power Watt								
F0023100B	PIUSIBOX 12V BASIC	D		45	11,9	12	260	22	BP 3000	30	NO	NO	Man.	4 m.	2 m.	YES
F0023101B	PIUSIBOX 12V PRO	D		43	11,7	12	260	22	BP 3000	30	YES	10 µm	Man.	4 m	2 m	YES
F0023200B	PIUSIBOX 24V BASIC	D		45	11,9	24	310	13	BP 3000	30	NO	NO	Man.	4 m	2 m	YES
F0023201B	PIUSIBOX 24V PRO	D		43	11,7	24	310	13	BP 3000	30	YES	10 µm	Man.	4 m	2 m	YES